


-HAND HELD-

ACERCANDONOS AL PROCESO

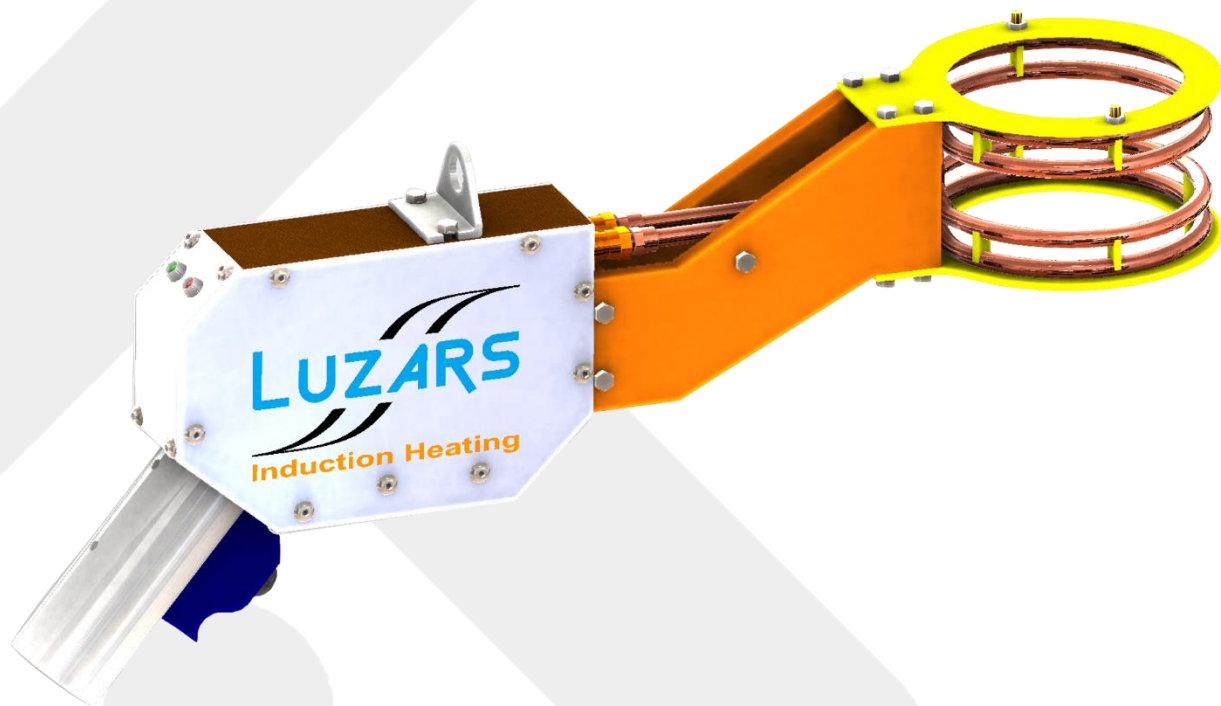

Datos generales	5KW	10KW	15KW
Rango de frecuencia	100-400KHz	100-400KHz 20-80KHz	100-400KHz 20-80KHz
Ciclo de trabajo	Continuo al 100%	Continuo al 100%	Continuo al 100%
Tiempo de habilitación	100 a 400 µseg.	100 a 400 µseg.	100 a 400 µseg.
Flujo de agua min	4Lts/min	8Lts/min	12Lts/min
Presión diferencial min	30PSI	30PSI	30PSI
Temp agua max	35°C	35°C	35°C
extensión	2.2 (Standard) hasta 6 mts de longitud	2.2 (Standard) hasta 6 mts de longitud	2.2 (Standard) hasta 6 mts de longitud

• CONTACTO:

(442) 295 – 2969
(442) 295 - 2970

• E-MAIL:

sales@luzars.com

Nuestros clientes:



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:



- Cable flexible para llevar el equipo a donde el proceso lo requiera
- Esenciales para Soldadura, tratamiento térmico, curado etc.
- Cambio de bobina practico para utilizar en diferentes procesos.
- Control de inicio y paro desde la hand held.
- Liviana y de fácil manejo.
- Funcionamiento continuo al 100%
- Vertical u horizontal se adapta a sus requerimientos.
- Indicadores de calentamiento y paro.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Pueden trabajar con equipos de inducción desde 5kw hasta 15kw standard,
- Fácil manejo
- Se puede adaptar a cualquier robot.
- Calentamiento focalizado el cual permite procesar solo el área deseada
- Bobina especialmente diseñada por LUZARS
- Diseño compacto.

